

HITRO TEKOČA PVC VRATA SEIP SERIJA R6

Hitro tekoča vrata tip R6 so zasnovana tako, da izpolnjujejo visoke tehnološke kriterije, ki so potrebni za prehode kjer je zelo intenziven promet in imajo življenjsko dobo 1.000.000 odpiranj. Tip vrat R6 ima hitrost odpiranja največ do 2,0 m / s. V primeru da delovni stroj zadane in zbije vratno površino, se vrata pri ponovnem dvigu samodejno ponovno utirijo. Vrata se primerna tako za namestitev znotraj, kot na zunanji strani odprtine oz. zgradbe. Vrata tip R6 imajo veliko prednosti, ki so potrebne za učinkovit logistični tok. Funkcije, kot so »samodejno popravilo«, »mehki« zagon in ustavitev vrat, visoka odpornost proti vetru, so standardi, ki odlikujejo ta tip vrat. Standardna izvedba ima maksimalne dimenzij, širine do 6 m in višine do 5 m. Rešitve za večje odprtine lahko izvedemo na posebno zahtevo. Vrata so na voljo v 13 standardnih barvah, pokrivna ohišje je predhodno barvano v beli barvi, RAL 9002. Vrata so opremljena s CE znakom, v skladu z evropskimi direktivami, ki veljajo za tovrstne izdelke.



Hitro tekoča vrata serije R6 v standardni rumeni barvi RAL 1021.



Hitro tekoča vrata serije R6, s posameznimi svetlobnimi elementi, v barvi RAL 7035 - siva standardna barva




Hitro tekoča vrata serije R6 skupaj z dvema vrstama okenc - standardna oranžna barvna RAL 2009, notranji pogled.

Vrata so opremljena s enofaznim 230V-50Hz pogonom, ki je opremljen s frekvenčnim pretvornikom in z električno zavoro. Vrata so primerna za intenzivno odpiranje, opremljena z drogom za ročno odpiranje, v primeru izpada elektrike, v skladu z veljavnimi predpisi. Končna stikala so integrirana v proces komandne elektronike in so enostavno nastavljiva. Nadzorna plošča ima 230-voltno napajanje, ki je v določenem delu transformirana v 24-voltno nizko napetost. Stopnja zaščite pogona in elektronike je IP 55. Napajalni tokokrog je ločen. Membranska plošča je opremljena z gumbom "Odpiranje - zapiranje - pešec (delno odpiranje)" ter z gumbom za zasilni izhod.

Porta rapida RB
montano 270x250
oltre luce con motore laterale
RB rapid door
270x250 jamb
over hole with lateral motor

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW

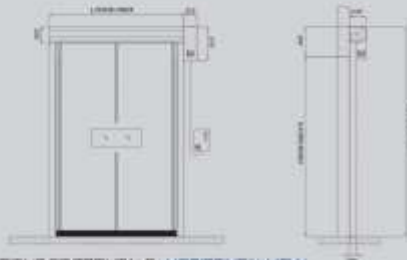


SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW



Porta rapida RB
montano 270x250
in luce con motore frontale
RB rapid door
270x250 jamb
in hole with frontal motor

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW

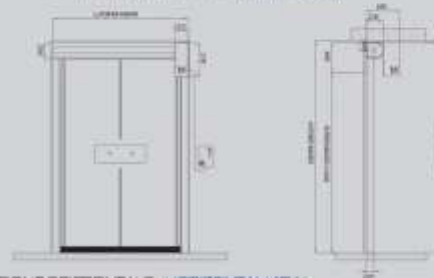


SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW



Porta rapida RB
montano 350x350
oltre luce con motore laterale
RB rapid door
350x350 jamb
over hole with lateral motor

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW

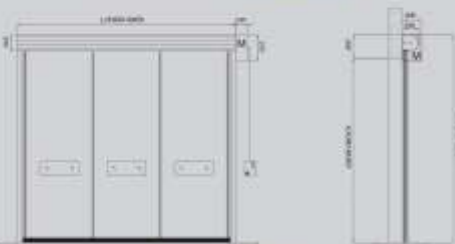


SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW



Porta rapida RB
montano 350x350
in luce con motore frontale
RB rapid door
350x350 jamb
in hole with frontal motor

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW

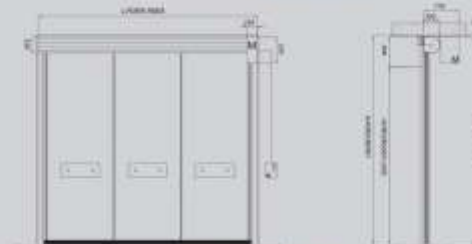

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW





HITRO TEKOČA PVC VRATA SEIP SERIJA R3

Hitro tekoča PVC vrata tip R3 so namenjen manjšim notranjim odprtinam, kjer je predviden normalen logističen pretok. V primeru, da se delovni stroj zadane in izbije vratno površino, se vrata ponovno sama utirijo. Enostavna uporaba, visoka ekonomika ter zmogljivost, odlikujejo tip vrat R3. Vrata so lahko maksimalnih dimenzij, širina do 3,5 m in višina do 3,4 m. Hitrost odpiranja je 0,7 m / s. Tkanina je na voljo v 13 standardnih barvah, vodila in okovje je v iz pocinkanega jekla. Vrata so opremljena s CE znakom, v skladu z evropskimi direktivami, ki veljajo za tovrstne izdelke.



Serijska hitro tekoča vrata R3 je opremljena z dvema lučma, standardni rumeni barvni RAL 1021.






HITRTEKOČA VRATA SEIP, TIP R3 z dvema vrstama oken, motorno gnana, standardna barva modra RAL 5010 - notranji pogled.

Vrata so opremljena s trofaznim 400V-50Hz pogonom, ki je opremljen z električno zavoro. Vrata so primerna za intenzivno odpiranje, opremljena z drogom za ročno odpiranje, v primeru izpada elektrike, v skladu z veljavnimi predpisi. Končna stikala so integrirana v proces komandne elektronike in so enostavno nastavljiva. Nadzorna plošča ima 400-voltno napajanje, ki je v določenem delu transformirana v 24-voltno nizko napetost. Stopnja zaščite pogona in elektronike IP 55.

Napajalni tokokrog je ločen. Membranska plošča je opremljena z gumbom "Odpiranje - zapiranje - pešec (delno odpiranje)" ter z gumbom za zasilni izhod.

Porta rapida R3
 oltre luce con motore laterale
*R3 rapid door
 over hole with lateral motor*

SEZIONE VERTICALE - *VERTICAL VIEW*

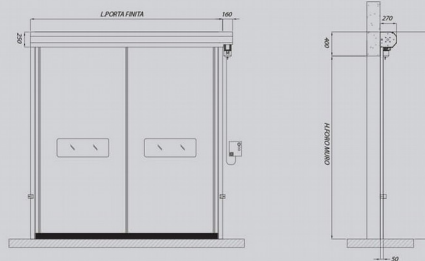


SEZIONE ORIZZONTALE - *HORIZONTAL VIEW*




Porta rapida R3
 in luce con motore frontale
*R3 rapid door
 in hole with frontal motor*

SEZIONE VERTICALE - *VERTICAL VIEW*

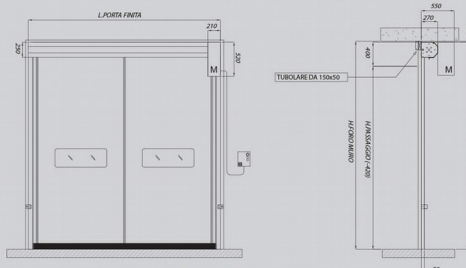

SEZIONE ORIZZONTALE - *HORIZONTAL VIEW*

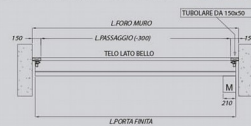

ADOOR
 okna • vrata • garažna vrata

ADOOR d.o.o.
 Koroška cesta 37a
 3320 Velenje
 SLOVENIJA

GSM: 041 615 609
 Fax: 03 620 97 25
 Email: info@adoor.si
 Internet: www.adoor.si